


## Aussenwand mit Putzfassade und Installationsebene

### Aussenseite:

Ca. 10-15mm  
Kunstharzputz  
mit Armierungs-  
und Kratz-  
spachtelung

Putzträgerplatte  
Holzweichfaser  
in **60, 80 oder  
100mm** Stärke  
WLG 050

Dämmung im  
Wandfach mit  
Isocell, WLG 040  
oder: Isover  
Ultimate Klemm-  
filz WLG 035

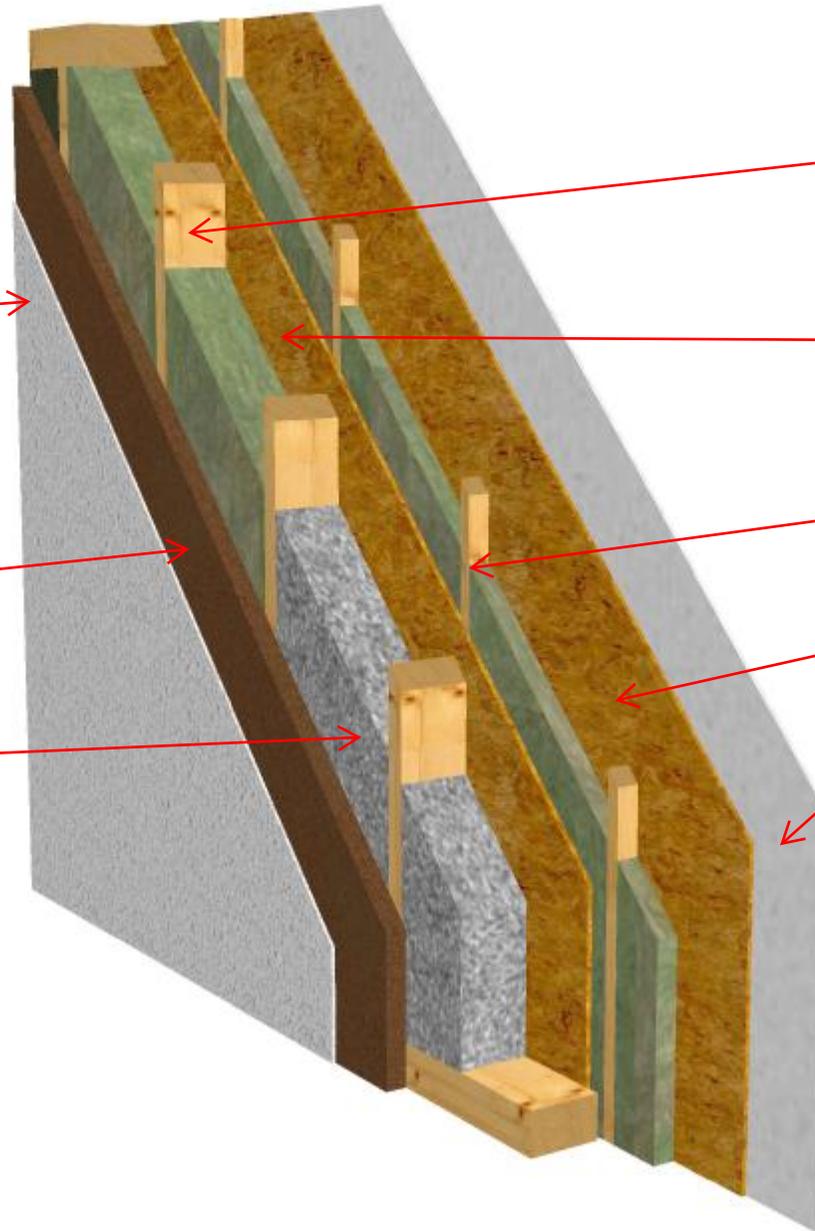

### Innenseite:

Ständerwerk in  
160, 200 oder:  
240mm Stärke  
möglich

15mm OSB  
Platte, Stösse  
luftdicht verklebt  
(Dampfsperre)

Installationsebene d=  
60mm mit 60mm  
Dämmung WLG 040

12mm OSB  
Platte

12,5mm  
Gipskarton